


Die aus Silikon nahtlos spritzgegossenen Silikon-Kompensatoren sind der Massstab für flexible Verbindungen in Schüttgutleitungen. Probleme mit versprödeten oder gerissenen Gummiteilen gehören endgültig der Vergangenheit an.

Silikon-Kompensatoren

- Hochflexibel, dadurch geringste Rückstellkräfte, Federrate kleiner als 0,0001 N/mm
- Dauerhaft staubdicht, da nahtlos spritzgegossen
- Werkstoff LSR (Liquid Silicon Rubber = Flüssigsilikon)
- Durch hochflexiblen Spannbund universell für alle Rohrabmessungen der Nennweite geeignet
- Schwingungsfest auch bei grossen Amplituden
- Extrem temperaturstabil von -50 °C bis $+180\text{ °C}$
- Luft-, gas- und flüssigkeitsdicht
- Hohe Festigkeit
- Wartungsfreundlich durch einfachen Austausch
- Hygienisch einwandfrei, FDA-Bescheinigung für verwendetes Silikon
- Auch für den ATEX-Bereich Zone 1/2 und 21/22 einsetzbar (Farbe schwarz)

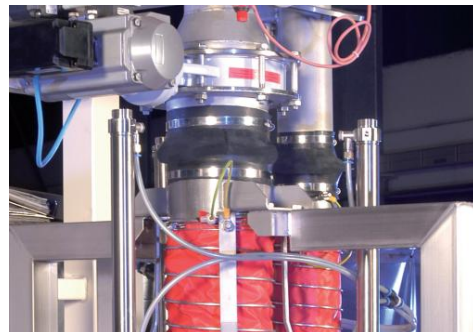

Grössen	passend für Rohrdurchmesser von ... bis .. mm
Nennweite NW	[mm]
100	100 bis 114
150	150 bis 168
200	200 bis 219
250	250 bis 273
300	300 bis 324
400	400 bis 425
*)	andere Nennweiten auf Anfrage